

KUBOTA GUMIKEREKES RAKODÓGÉPEK

R070

A kényelem, az egyszerű használat és az erő optimális egyensúlya

A Kubota új generációs R070 rakodógépei a gyors, könnyű és hatékony munkavégzést teszik lehetővé. A kényelem érdekében új fülkével rendelkeznek. A kezelése egyszerű és biztonságos, így kevés rakodási gyakorlattal rendelkezők is könnyen tudják használni. Új szintre emeli a hatékonyságot és produktivitást, megbirkózik a széles körű rakodási, emelési és anyagmozgatási feladatokkal.



TELJESÍTMÉNY

KÉNYELEM, EGYS-
ZERŰ HASZNÁLAT

BIZTONSÁGOS
MŰKÖDÉS



KUBOTA GUMIKEREKES RAKODÓGÉP

R070

NORWIT

Kubota R070

KÉNYELEM ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Kifinomultság kívül és belül.

A fülke újratervezése által az R070 üvegfülkéje tökéletes kilátást és az anyagmozgatás tökéletes átlátását biztosítja.

FÜLKE A TÖKÉLETES KILÁTÁSHOZ

A fülke teljes üveg kialakítása a kezelőnek tökéletes rálátást biztosít a külső környezetre, pontos rálátással a targoncavillára. Az üvegajtók a jobb és bal oldalra teljes kilátást biztosít, a hátsó üvegtábla pedig a tolatást teszi egyszerűvé.



TELJESEN KINYILÓ JOBB OLDALI ABLAK

A fülke jobb oldalán lévő ablakot teljesen ki lehet nyitni, mely által a szellőzés és a munkaterületen tartózkodó munkatársakkal való kapcsolattartás egyszerűbbé válik.




ÚJ EMELŐKAR KIALAKÍTÁS

Az új „delta” emelőkarok által a kezelő a gyorscsatlakozó csapokat jól látja. Az áttervezett hidraulikavezetékek lehetővé teszik a palettaemelő villák pontos megfigyelését.

ÚJ BELSŐ KIALAKÍTÁS

A tágas fülke ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést munkakezdettől a végéig.

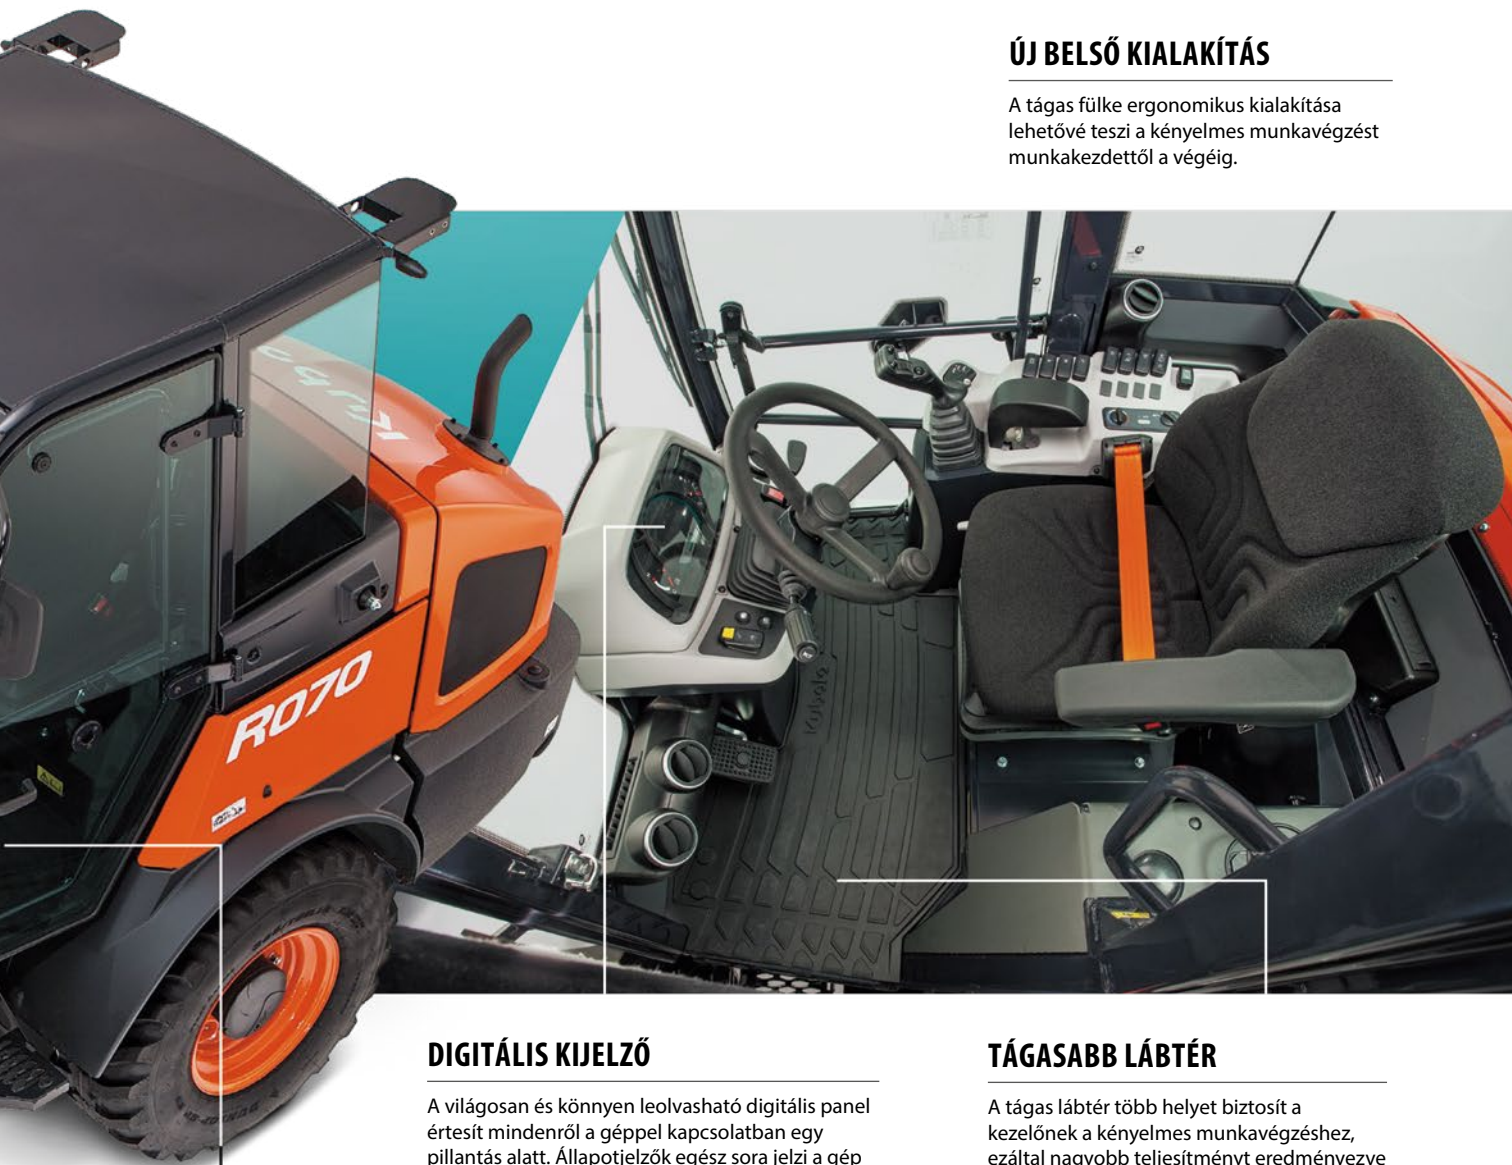

DIGITÁLIS KIJELEZŐ

A világosan és könnyen leolvasható digitális panel értesít mindenről a géppel kapcsolatban egy pillantás alatt. Állapotjelzők egész sora jelzi a gép aktuális állapotát, így a kezelő könnyebben tud a munkára koncentrálni.

TÁGASABB LÁBTÉR

A tágas lábtér több helyet biztosít a kezelőnek a kényelmes munkavégzéshez, ezáltal nagyobb teljesítményt eredményezve az egész napos munka során.

LÉGKONDITIONÁLÓ

A nagy teljesítményű hűtő=fűtő rendszer 11 fűvópontjával optimális kényelmet biztosít a leghidegebb téli / és a legmelegebb nyári napokon.



ÁLLÍTHATÓ KARTÁMASZ

Ez a megoldás megtámasztja az alkart és csökkenti a kar fáradását, ezáltal az irányítókár kezelése sokkal könnyebbé válik.

LENGÉSCSILLAPÍTOTT ÜLÉS

A nagyméretű állítható lengéscsillapítású ülés fokozza a kezelő kényelmét. Az ülés előre és hátra mozdítható az optimális kényelemért.

ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY

A kar megdöntésével a kormányt fel- vagy lefelé lehet dönteni a kezelő méretének és igényeinek megfelelően.

MEGNÖVELT ÜVEGFELÜLET

A fülke alján és oldalán megnövelt üvegfelület a további könnyű kilátást biztosítja.

TELJESÍTMÉNY

Az erő és a funkcionalitás optimális egyensúlya által a munka hatékonysága megnő.

MUNKAVÉGZÉS

A hosszú kinyúlás és a magas emelési magasság a rakodási munkákat nagyon megkönnyíti. Ez a kombináció lehetővé teszi a terhek optimális és gyors rakodását a kanál vagy a rakodóvilla használata esetén is.



R070: 3230 mm

EMELÉSI KAPACITÁS

A megnövelt emelőerő az R090 esetében is az anyagok finom emelését és rakodását teszi lehetővé a legtöbb teherautó esetében.

R070: 1880 kgf
(Max. 80 % kapacitás)

MULTIFUNKCIÓS KEZELŐKAR


Az R070 esetében is a legfontosabb rakodási funkciók a többfunkciós kezelőkaron találhatók, így módon egy kézzel könnyen kezelhetők. A kétlépcsős sebességváltó kapcsoló a gyors sebességváltást teszi lehetővé az optimális munkavégzés érdekében.





KUBOTA DI MOTOR CRS ÉS DPF SZŰRŐVEL

CRS és DPF szűrővel ellátva a Kubota V2607 közvetlen befecskendezéses motorja teljesen megfelel a legújabb Stage V követelményeknek. Az új és továbbfejlesztett DPF szűrő a nyújtott csereintervallum által a regenerációs és a hamu szűrő esetében is a karbantartási igényt csökkenti.

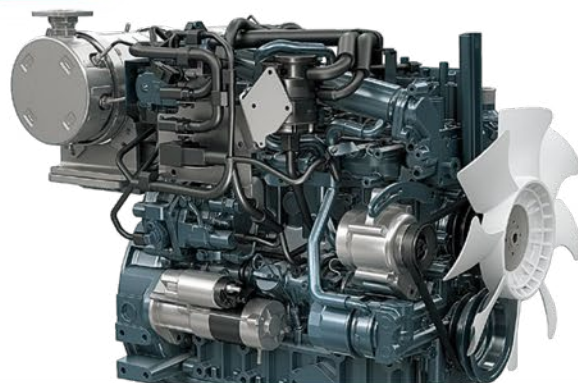

MOTOR TELJESÍTMÉNY
R070: 50,8 Le



GÉM DÖNTÉS / PÁRHUZAMOS MOZGATÁS

Ha raklapvillával szállít egy raklapot, a gép emelkedésének vagy ereszkedésének megfelelően a villa úgy áll, hogy az áru mindig stabil maradjon.

DIFFERENCIÁLZÁR (100%-OSAN ELŐL ÉS HÁTUL IS)

Ha a kerék csúszni kezd, a differenciálmű zár gomb megnyomásával az első és hátsó differenciálmű azonnal összeshár. Ennek eredményeképpen a gép visszanyeri tapadását.

Alapfelszereltség

Motor

- Eredeti KUBOTA motor (STAGE V)
- Dupla légszűrőbetét
- Akkusztikus üzemanyag szint jelző

Hajtás rendszer

- 2 sebesség (Állítható)
- Differenciálmű zár (100 % elől és hátul is)
- Lamellás fék (Nedves)
- Rögzítő fék

Hidraulika rendszer

- Hidrosztatikus erőátvitel
- Multifunkciós kezelőkar a segédhidraulika kezelésére
- Hidraulika zár
- Segédhidraulika kapcsoló
- Araszoló és fék pedál
- Szerelék leoldó kapcsoló
- Átdolyás kapcsoló

Fülke

- Fűtött fülke
- 2 LED munkalámpa elől
- Súlyhoz állítható textil ülés bal kartámasszal és háttámasszal
- Automata biztonsági öv biztonsági jelzéssel
- Digitális kijelző diagnosztikai funkciókkal
- ROPS (Roll-over Protective Structure,ISO 3471)
- FOPS (Falling Object Protective Structure Level 1, ISO3449)
- Rádió kiépítés (tartó, hangszóró ,antenna, vezeték)
- Oldalsó visszapillantó tükrök
- Vészhelyzeti kalapács
- 12V-os kimeneti áram ellátás
- Napellenző
- Állítható kormány

Munka felszerelés

- 2 fényszóró (Fényszórók és jelző lámpák)
- Hidraulikus gyors csatlakozó
- Párhuzamos mozgású Z-oszlop csatlakozó
- Hátsó lámpa (index, helyzetjelző, fék, tolatás)
- Kanál szint kijelző

Biztonság

- 6 lekötési pont
- Kerék támasztóék
- Akkumulátor áramtalanító
- Vonószem

Egyebek

- Eredeti KUBOTA lopásgátló rendszer
- Karbantartásmentes akkumulátor
- Zsírzó prés tartó
- Pohártartó

Opcionális felszereltség

Fülke

- Hátsó munka lámpa
- Légkondicionáló

Munka kiegészítők

- Emelőkar biztonsági szelep

Egyebek

- Fékpédál (jobb oldal) 6 lekötési pont
- Araszoló funkció
- Rezgéscillapítás a gémhöz
- Szerszámos készlet
- Hátsó ledes munka lámpa
- Elektromos csatlakozó
- Speciális szín

Pneumatiky

Multifunkciós : 12,5 –20 317 MPT (Alliance)
Ipari: 405/70 R18, SPT9 EM (Dunlop)
Mezőgazdasági: 400/70 R20, XMCL (Michelin)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK R070

A gép súlya		kg	4520
Kanál mérete		m³	0,65
Motor	Gyártó		Kubota
	Típus		V2607–CR–E5–WL Vizhűtéses dízelmotor
	Teljesítmény ISO90249		kW37,4
	Hengerek száma		4
	Löketterfogat		cm³2615
Sebességváltó	Típus		Hidrosztatikus
Műszaki adatok kanállal	Rakodási súly egyenesen (ISO 14397–1)		kg3440
	Rakodási súly teljesen kifordulva (ISO 14397–1)		kg3020
	Maximális emelési kapacitás a talajon (ISO 14397–2)		kN30,1
	Szakító erő (ISO 14397–2)		kN36,4
Műszaki adatok raklapvillával	Rakodási súly teljesen kifordulva (ISO 14397–1)		kg2350
	Max. terhelhetőség (EN 474–3) 80%		kg1880
	Max. terhelhetőség (EN 474–3) 60%		kg1410
Hajtás	Gumiabroncs mérete		12,5–18,0
	Haladási sebesség	előre (km/h)	0 –20
		hátra (km/h)	0 –20
	Tapadási erő		kN29,1
	Első / Hátsó tengelyen		100% -os zárású differenciálmű
Rezgés fok		°	±8

Segédhidraulika	Max. szállítási mennyiség	l/perc.	54,0
	Max. hidraulika nyomás	MPa	18,5
Zaj	Zaj nyomás szint	dB	77
	Zaj erő szint	dB	100
Kapacitások	Üzemanyag tartály	l	70,0
	Hidraulika olaj tartály	l	39,0
	Hidraulika rendszer	l	57,0
	Motorolaj	l	9,0
	Első / Hátsó tengely olaj	l	6,3/ 6,9

RAKODÓ KANÁL R070

Típus	Rakodó kanál (szabványos)	Rakodó kanál (szabványos, szélesített)	4 az 1 ben kanál (szabványos)	4 az 1 ben kanál (szabványos szélesített)
Kapacitás (m3)	0,65	0,68	0,6	0,62
Szélesség (mm)	1750	1820	1750	1820
Súly (kg)	289	297	505	516
Tömeg sűrűség (t/m³)	1,9	1,8	1,8	1,7

RAKLAPVILLA R070

Raklapvilla hossza (mm)	1200
-------------------------	------

MÉRETEK R070

Kanal felszereltséggel				R070
				Rakodó kanal
				Szabvány szélesség
Gép méretek	A	Teljes hossz	mm	5395
	B	Tengelytáv	mm	2000
	C	Futófelület	mm	1355
	D	Teljes magasság	mm	2480
	E	Hasmagasság	mm	330
	F	Teljes szélesség (Gumiknál)	mm	1680
	G	Teljes szélesség (Rakodókanalnál)	mm	1750
Rakodási adatok	H	Üritési magasság	mm	2525
	I	Üritési távolság	mm	730
	J	Billentési magasság	mm	3230
	K	Max. emelési magasság	mm	3995
	L	Ásási mélység	mm	110
Egyéb adatok	M	Kanal emelési szög (Menetelés közben)	°	50
	N	Üritési szög	°	45
	α	Fordulási szög	°	40
		Fordulási körív	mm	3640

Raklapvillával szerelve				R070
Villa hossza		mm		1200
Rakodási adatok	A1	Teljes hossz	mm	5895
	B1	Villa magasság teljes kinyúlásnál	mm	1370
	C1	Villa magassága maximális emelésnél	mm	3030
	D1	Kinyúlás talajszinten	mm	810
	E1	Teljes kinyúlás	mm	1255
	F1	Kinyúlás maximális magasságon	°	500

